




Forma 5

Banques d'accueil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



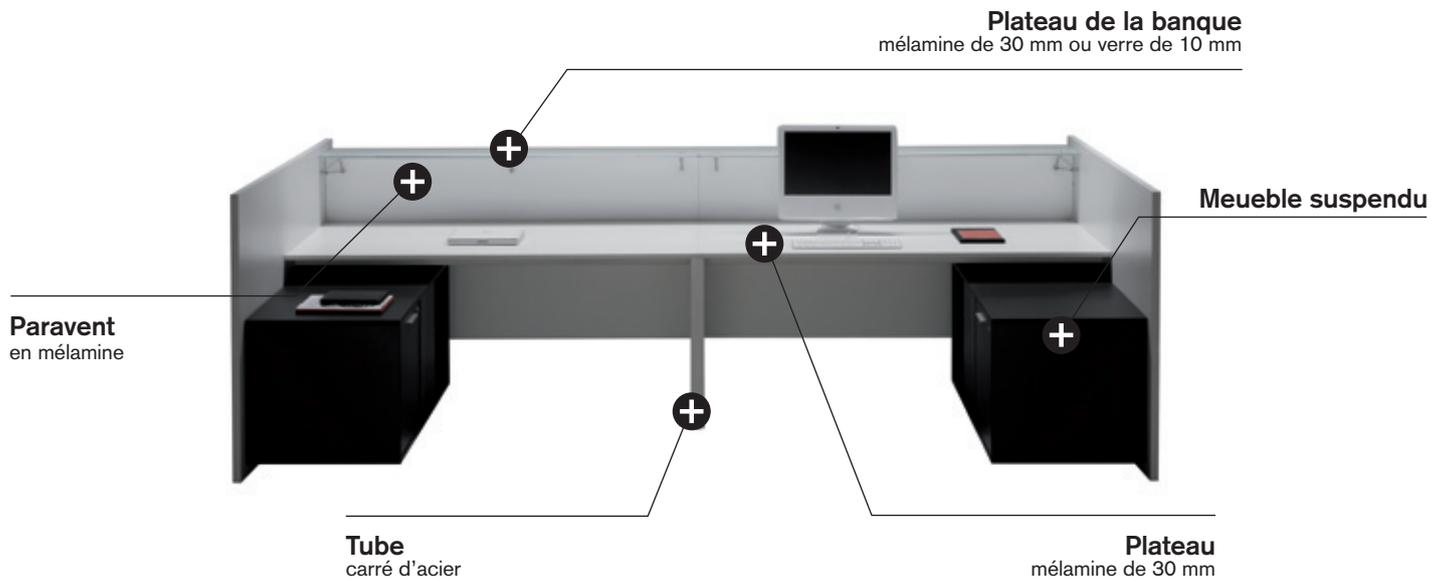
F25




M10



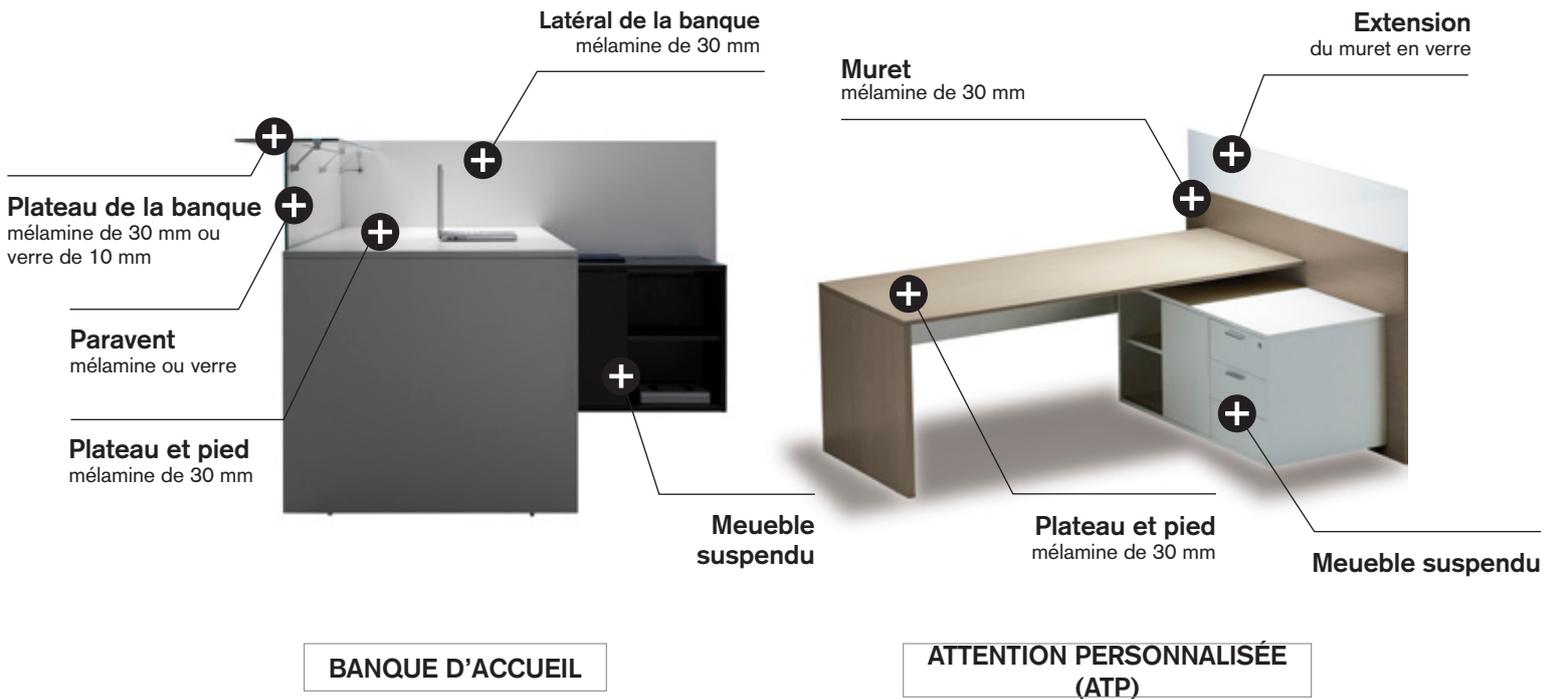V30



NATURE

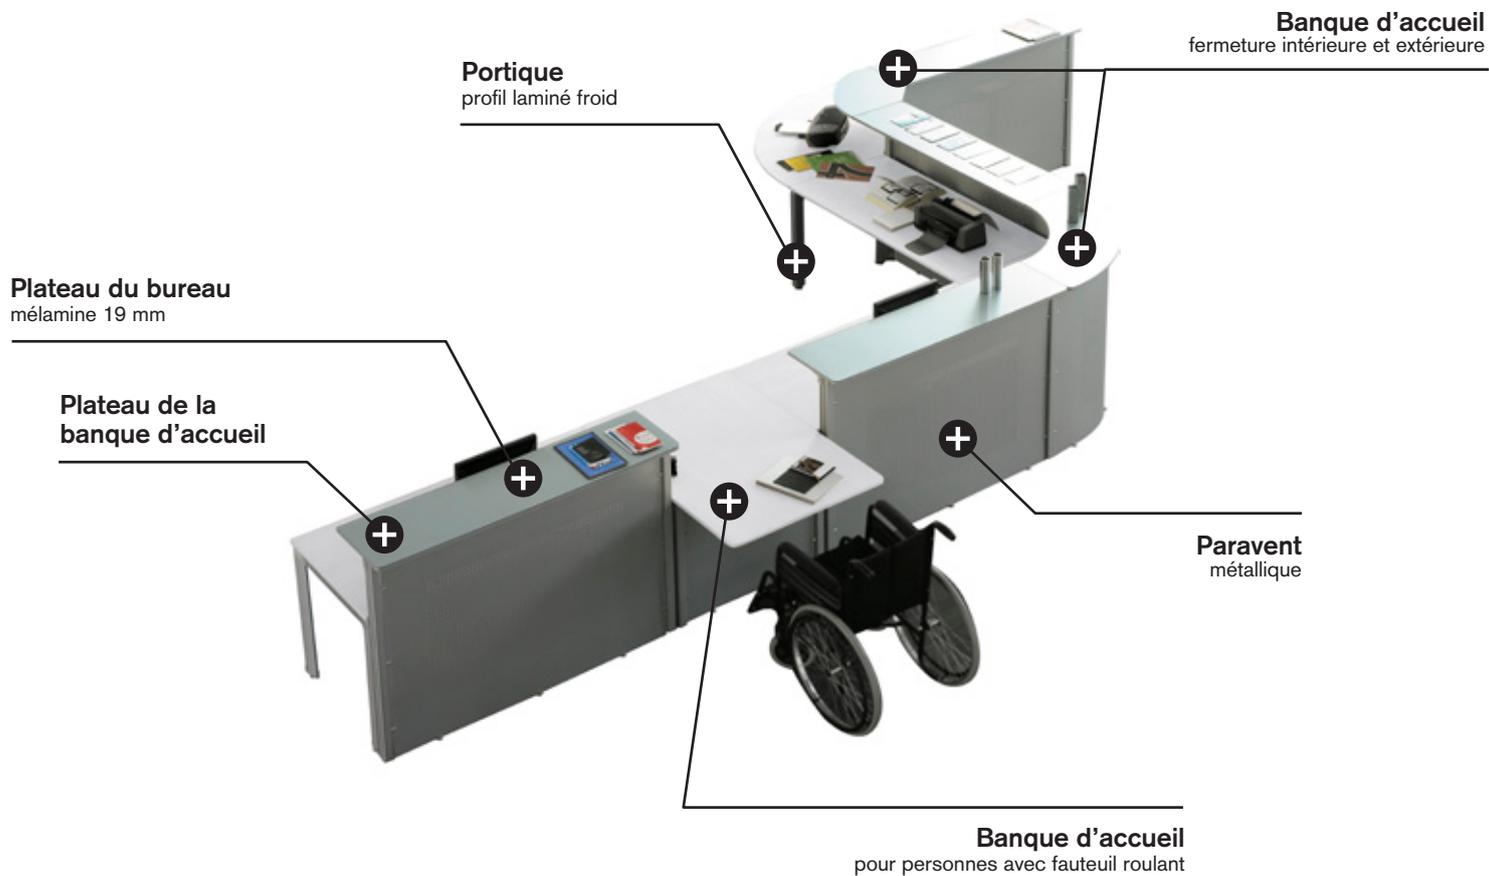

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

F25

PLATEAU

Panneau de particules avec couverture de mélamine de 19 mm d'épaisseur. Chant thermofusionné de 2 mm d'épaisseur. Forme rectangulaire. La face inférieure est mécanisée pour faciliter un assemblage correct du bureau. L'especification de la qualité pour le panneau est d'accord avec la norme UNE-EN 312, pour un type de panneau P2. La densité moyenne pour panneaux de 30 mm d'épaisseur est de 610 kg/m³.

PORTIQUE

Tube carré en acier (50 x 50 x 2 mm). Finition avec une couche de peinture époxy 100 microns. Coins en onglet. Appui au sol avec patins avec le but de maintenir la surface du bureau droite en tous les types de sols.

STRUCTURE

Structure de tube double de 60 x 30 x 2 mm renforcée avec poutres qui donne stabilité à l'ensemble et, à la fois, elle sert de connection entre les portiques, les latéraux des banques d'accueil et le paravent frontal. Peinture époxy avec une couche de 100 microns

LATÉRAL DE LA BANQUE D'ACCUEIL

La banque d'accueil est fermée par un mûret en mélamine de 30 mm d'épaisseur et avec 1700 mm de profondeur. La hauteur reste en ligne avec le plateau de la banque d'accueil. Chant thermofusionné autour du périmètre. Le latéral sert d'appui pour un module de rangement qui reste suspendue du poste de travail et qui est composé par un caisson, espace avec tablette et porteur PC. Une porte avec glissement cache partiellement ce dernier module.

PARAVENT ET PLATEAU DE LA BANQUE D'ACCUEIL

La banque d'accueil est finie avec un panneau frontal qui peut être en mélamine de 19 mm d'épaisseur ou en verre trempé de 10 mm d'épaisseur. La dimension du paravent est la même du frontal du plateau. Le plateau de la banque d'accueil reste sur le paravent et sur le mûret d'une forme latérale.

M10

PLATEAU

Panneau de particules avec couverture de mélamine de 30 mm d'épaisseur. Chant thermofusionné de 2 mm d'épaisseur. Formes rectangulaires. L'especification de la qualité pour le panneau est d'accord avec la norme UNE-EN 312, pour un type de panneau P2. La densité moyenne pour panneaux de 30 mm d'épaisseur est de 610 kg/m³.

PORTIQUE

Tube semi-ovale de 60 x 30 x 2 mm. Finition avec une couche de peinture époxy de 100 microns. Coins en onglet. Appui au sol incliné avec patins pour maintenir la surface du bureau rectangulaire sur toute les sols.

STRUCTURE

Structure de tube double de 60 x 30 x 2 mm renforcée avec poutres qui donne stabilité à l'ensemble et, à la fois, elle sert de connection entre les portiques, les latéraux des banques d'accueil et le paravent frontal. Peinture époxy avec une couche de 100 microns.

LATÉRAL DE LA BANQUE D'ACCUEIL

Dans les versions de banques d'accueil basse ou haute terminal, le latéral de la banque d'accueil incorpore un meuble sans portes qui donne volume, rangement et décoration à l'ensemble. Cette meuble est en panneau mélaminé de 19 mm avec chant thermofusionné autour du périmètre. Le mostrador basse, incorpore ce meuble sous le bureau. Pour la banque d'accueil haute, le meuble arrive jusqu'à le plateau de la banque d'accueil.

PARAVENT ET PLATEAU DE LA BANQUE D'ACCUEIL

La banque d'accueil est finie avec un panneau frontal qui peut être en mélamine de 19 mm d'épaisseur ou en verre trempé de 4 mm d'épaisseur qui est adhésivé sur un panneau en mélamine de 19 mm. Plateau de la banque toujours en mélamine de 30 mm d'épaisseur. La dimension du paravent est la même du frontal du plateau. Le plateau de la banque d'accueil reste sur le paravent et sur le meuble latéral. Pour la banque d'accueil base le plateau du bureau et la banque d'accueil est la même.



DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

V30

BANQUE D'ACCUEIL ET POSTE D'ATTENTION PERSONNALISÉE (ATP)

Banque d'accueil : piètements en mélamine de 30 mm d'épaisseur, un de type muret avec une plus grande hauteur et profondeur. Paravent et banque d'accueil en verre trempé de 10 mm d'épaisseur ou en panneau en mélamine de 19 mm d'épaisseur. Plateau de bureau de 19 mm d'épaisseur avec chant thermofusionné de 2 mm d'épaisseur. Tablette électrifiable de plaque en acier de 1,5 mm d'épaisseur.



Banque d'accueil



Attention personnalisé (ATP)

Poste d'Attention Personnalisé : piètements en mélamine de 30 mm d'épaisseur, un de type muret avec une plus grande hauteur et profondeur. Voile de fond structurel et plateau en mélamine de 19 mm d'épaisseur. Séparateur en verre laminé de 3 + 3 mm d'épaisseur avec lame intermédiaire de butyral dans la partie supérieure du mur.

Caisson-armoire : suspendu du mur et de la structure métallique. Formé par une carcasse en mélamine de 19 mm. Dimensions 1200 x 550 x 550 mm. Trois éléments: tiroirs (3 tiroirs ou 1 tiroir + DS), un porteur CPU et un espace. Y compris une pourte avec glissement et sortie câbles.

NATURE

Nature offre la possibilité de combiner banques d'accueil droites ou courbes, angles à 90° en différent niveau pour l'attention à personnes handicapées.



PLATEAUX

Panneau de particules avec couverture de mélamine de 30 mm d'épaisseur. Chant thermofusionné de 2 mm d'épaisseur. Formes rectangulaires. L'espécification de la qualité pour le panneau est d'accord avec la norme UNE-EN 312, pour un type de panneau P2. La densité moyenne pour panneaux de 30 mm d'épaisseur est de 610 kg/m³.

PORTIQUES

Portique et poutres réalisés avec profil laminé en froid de section presque-triangulaire. Finition avec une couche de peinture époxy de 100 microns. Pièce d'injection d'aluminium pour les têtes. Une pièce d'injection ABS sert d'enjoliveur. Patins ou réglage en hauteur.

Il y a de portiques simples et d'enchaînement. Ce dernier permet diminuer le poids de l'ensemble, optimiser l'espace et faciliter l'utilisation de compléments.

STRUCTURE

Sous le bureau, groupes de 2 poutres de tube d'acier de 30 x 30 x 2 mm rigidifient l'ensemble et servent de connection entre portiques. Finition avec une couche de peinture époxy de 100 microns.



PARAVENT ET PLATEAU DE LA BANQUE

Frontalement, la banque d'accueil est finie avec un paravent réalisé avec panneaux en plaque d'acier laminé en froid avec poinçon décoratif et support par 2 colonnes d'extrusion en aluminium presque-rectangulaires de 60 x 40 mm placées dans les extrêmes. Plateau de la banque en panneau de particules avec couverture en mélamine de 19 mm d'épaisseur avec chant thermofusionné de 2 mm d'épaisseur uni à l'ensemble à travers de deux équerres d'aluminium fixés aux colonnes.

ÉLECTRIFICATION (section Électrification)

Le programme Banques d'accueil dispose de plusieurs solutions d'électrification :

1. En ce qui concerne a l'accessibilité, nous soulignons 2 possibilités:

- Top access : pièce d'extrusion d'aluminium qui donne accès à l'installation a travers d'un espace rectangulaire de 360 x 120 mm dans le bureau. Vous avez plusieurs d'options pour placer le bureau si nécessaire. Finitions identiques à la structure.
- Sortie câbles : carrée de 94 x 94 mm et creux passant dans le bureau de 80 mm, avec plusieurs possibilités de positionnement pour solutions de câblage dans les positions avec des besoins plus sédentaires. Fabriqués en ABS.



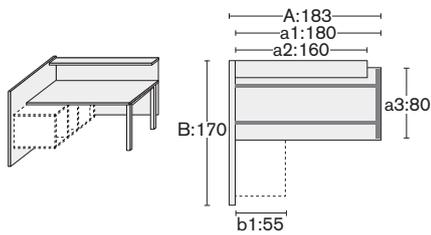
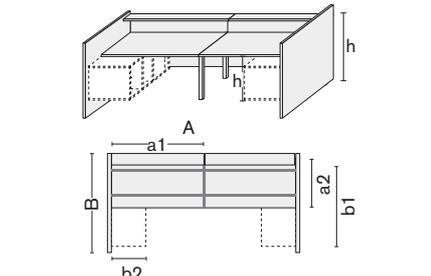
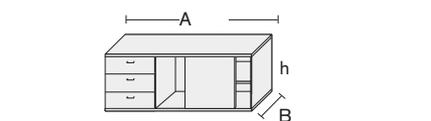
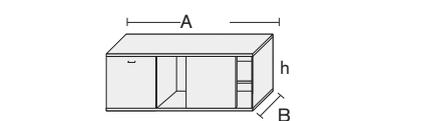
2. En ce qui concerne a la distribution, nous soulignons:

- Le plus simples sont les plateaux individuels, qui peuvent être en polypropylène ou métalliques. En rejoignant plusieurs, les installations peuvent être conduites à travers de positions multiples. Sa fonction principale est soutenir les schukos de connexions sous un top access ou sortie câbles.
- La nouvelle génération de plateaux d'électrification d'installations donne, a travers d'un système de coulissements suspendu aux poutres, une plus grande facilité d'accès aux installations parce qu'ils permettent décrocher les plateaux, en améliorant sa visibilité et sa manipulation. Très utiles pour bureaux individuelles.
- L'électrification vertical est effectué a travers d'une colonne métallique de câblage ou par le kit de vertèbres.

Pour compléter l'accès du position de travail à le réseau d'électricité ou de données, vous pouvez ajouter autres éléments disponibles aux compléments précédents dans la section d'électrification de cet prix de vente comme schukos, câbles de prise de courant et extension et porteur PC.

CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS



F25

	<p>BANQUE D'ACCUEIL</p> <p>A/a3 x B</p> <p>180/80 x 170 180/80 x 170</p>
	<p>BANQUE D'ACCUEIL DOUBLE</p> <p>A/a3 x B</p> <p>326/163/80 x 170</p>
	<p>MEUBLE SUSPENDU</p> <p>3 tiroirs, porteur PC et espace pour tablette</p> <p>A x B x h</p> <p>120 x 55 x 55 120 x 55 x 55</p>
	<p>MEUBLE SUSPENDU</p> <p>Tiroir + archive, porteur PC et espace pour tablette</p> <p>A x B x h</p> <p>120 x 55 x 55 120 x 55 x 55</p>

CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

M10

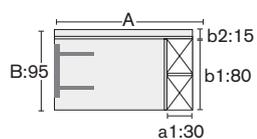

PLATEAU 30 mm h: 74 cm



BANQUE BASSE

A/a1 x B

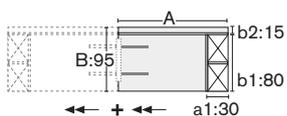
190/30 x 95
190/30 x 95
170/30 x 95
170/30 x 95



BANQUE BASSE DE CROISSANCE FINALE

A/a1 x B



190/30 x 95
190/30 x 95
170/30 x 95
170/30 x 95



BANQUE HAUTE

A/a1 x B

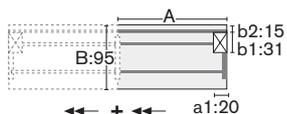
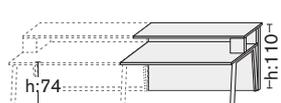
160/20 x 95
160/20 x 95
140/20 x 95
140/20 x 95



BANQUE HAUTE DE CROISSANCE FINALE

A/a1 x B

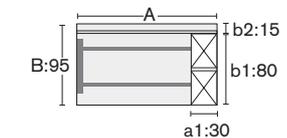
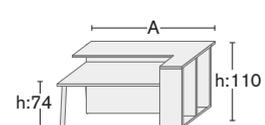
160/20 x 95
160/20 x 95
140/20 x 95
140/20 x 95



BANQUE HAUTE

A/a1 x B

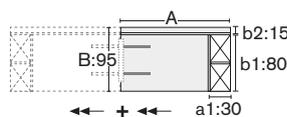190/30 x 95
190/30 x 95
170/30 x 95
170/30 x 95



BANQUE HAUTE DE CROISSANCE FINALE

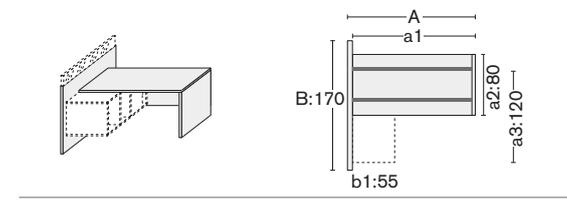
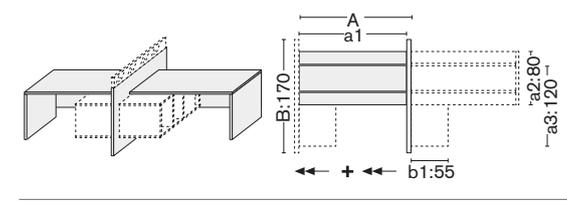
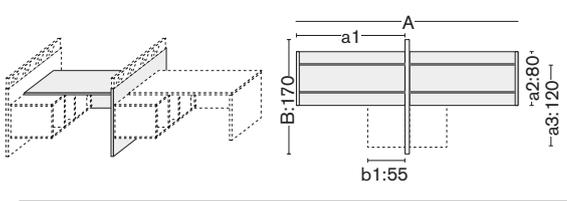
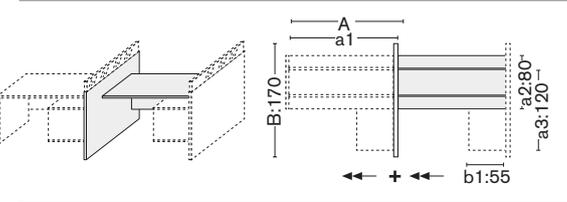
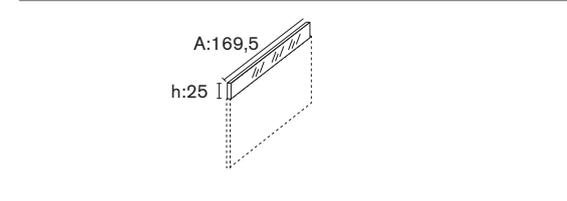
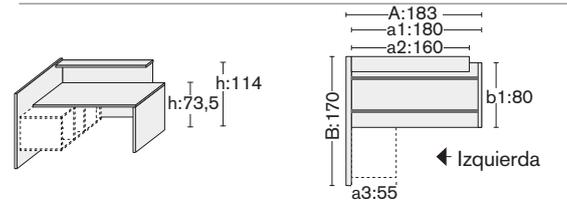
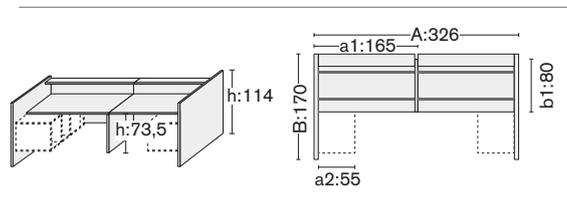
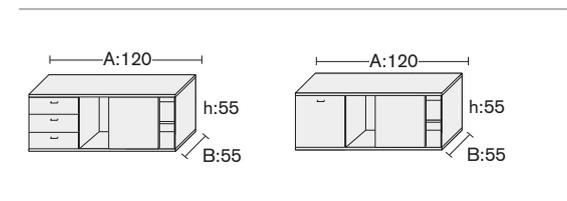
A/a1 x B

190/30 x 95
190/30 x 95
170/30 x 95
170/30 x 95

CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

V30





PLATEAU 30 mm h: 74 cm

	<p>ATP ATTENTION PERSONNALISÉ</p>	<p>A/a1 x B</p>	<p>203/200 x 170 203/200 x 170 183/180 x 170 183/180 x 170</p>
	<p>ATP ATTENTION PERSONNALISÉ DOUBLE</p>	<p>A/a1 x B</p>	<p>403/200 x 170 363/180 x 170</p>
	<p>ATP ATTENTION PERSONNALISÉ AVEC CROISSANCE VERS LA GAUCHE</p>	<p>A/a1 x B</p>	<p>203/200 x 170 180/177 x 170</p>
	<p>ATP ATTENTION PERSONNALISÉ AVEC CROISSANCE VERS LA DROITE</p>	<p>A/a1 x B</p>	<p>203/200 x 170 180/177 x 170</p>
	<p>VERRE POUR MURET ATP</p>	<p>A x h</p>	<p>169,5 x 25</p>
	<p>BANQUE D'ACCUEIL</p>	<p>A/a1/a2 x B/b1</p>	<p>183/180/160 x 170/80 183/180/160 x 170/80</p>
	<p>BANQUE D'ACCUEIL DOUBLE</p>	<p>A/a1/a2 x B/b1</p>	<p>326/163 x 170/80</p>
	<p>MEUBLE SUSPENDU</p>	<p>A x B x h</p>	<p>120 x 55 x 55 120 x 55 x 55</p>

CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

NATURE

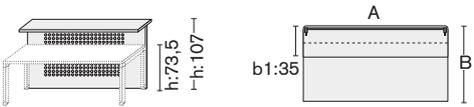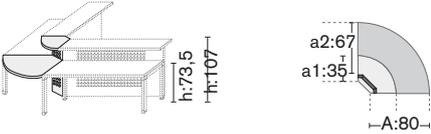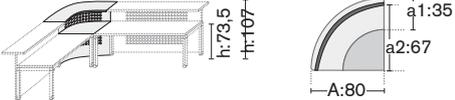PLATEAU 19 mm h: 74 cm

	<p>BANQUES DROITES</p> <p>A/a1 x B</p>	<p>180 x 80/35 180 x 67/35 160 x 80/35 160 x 67/35 140 x 80/35 140 x 67/35</p>
	<p>BANQUES COURBÉS</p> <p>A/a1 x B</p>	<p>177 x 80/35</p>
	<p>BANQUES AVEC FERMETURE INTÉRIEURE</p> <p>A/a1 x B</p>	<p>80/35/67</p>
	<p>BANQUES AVEC FERMETURE EXTÉRIEURE</p> <p>A/a1 x B</p>	<p>80/35/67</p>
	<p>BANQUES POUR PERSONNES AVEC FAUTEUIL ROULANT</p> <p>A/a1 x B</p>	<p>117 x 80</p>
	<p>TABLETTE</p> <p>A/a1 x B</p>	<p>180 x 21 160 x 21 140 x 21</p>

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

PIÈCES EN MÉLAMINE

Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.

PIÈCES EN PLASTIQUE

Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.

PIÈCES MÉTALLIQUES

- 1 Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre
- 2 Les pièces en aluminium poli peuvent être récupérées avec un produit de polissage que l'on appliquera sur un chiffon en coton pour rétablir l'éclat initial

Jamais utiliser de produits abrasives.

F25 - Développé par TANDEM COMPANY

M10 - Développé par MARIO RUIZ

V30 - Développé par JOSEP LLUSCÁ

NATURE - Développé par TANDEM COMPANY