



En suspension ou en plafonnier, ce luminaire à source LED est idéal pour éclairer des surfaces horizontales de manière optimale et précise grâce à son flux intensif et dirigé. Sa grille basse luminance évite tout éblouissement et offre un véritable confort visuel pour travailler. On le retrouve principalement dans des couloirs, des lieux de travail, ou même des cuisines. Sa version gradable offre une multitude d'ambiances lumineuses pour animer vos espaces. Ce luminaire est livré prêt pour l'installation et est équipé de son câble, de sa source et d'une sortie murale. Tous nos luminaires sont conçus, fabriqués et assemblés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges (France).

Caractéristiques

CLI - 220V - Module LED 18W (1000mm) ou 23W (1300mm) 2700K

Diamètre : 100mm

Longueur : 1000mm ou 1300mm

Poids : 3,2kg (1000mm) ou 4kg (1300mm)

Installation : Plafonnier / Suspension



Indice de protection : IP68

Équipé de son câble et de sa sortie murale

Filins de suspension : 2 x 3m inclus

Câble : 3m

Design : Sammode

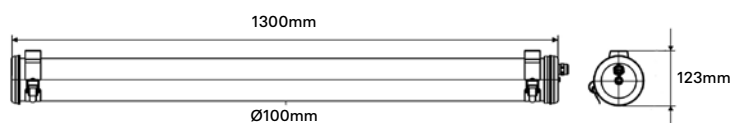

Finitions

 Inox

Matériaux

Flasques & Colliers : Inox 316 L

Corps : Coextrudé PMMA/PO

Réflecteur : Aluminium anodisé

Câble tressé en cuivre étamé


Joints : EPDM

Options




Dimmable par smartphone via l'application Casambi ou par interrupteur traditionnel ON-OFF

Dessins d'usage :

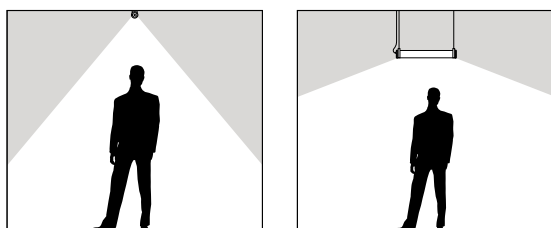

Photométrie :



Flux : 2100lm (1000mm)

2800lm (1300mm)

