

les linéaires


MATHIEU



IP20



CE

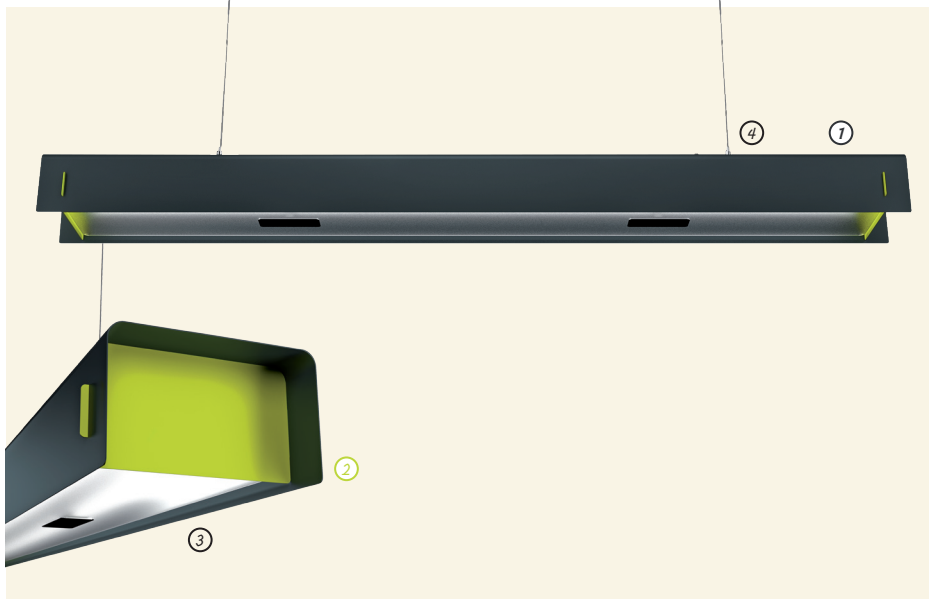

CARACTÉRISTIQUES

matériaux

corps en acier épaisseur 10/10^e, peint en gris anthracite ①

embouts en acier épaisseur 10/10^e, peints en vert acide ②

optique

diffuseur en verre trempé opale ③ épaisseur 4 mm
réflecteur interne en acier inoxydable brossé épaisseur 10/10^e

électrique

tube fluorescent T5 ou barrettes LED L80F10
ballast électronique B1 par défaut
1,5m de câble sortant

montage

en suspension par 2 filins ④
avec douilles pour inserts M6
existe en version applique (Juliette)

OPTIONS

électrique

gradation possible

NUANCES

finition

couleur du corps et des embouts au choix

-  rouille
-  rose pastel
-  rouge carmin
-  orange profond
-  mandarine
-  jaune citron
-  ② vert acide
-  bleu caraïbe
-  bleu d'eau
-  gris métal
-  ① gris anthracite
-  noir
-  blanc glacier

CODES

puissance max. (W)



dimensions (mm)

source

| CODES | puissance max. (W) | dimensions (mm) | | | | source |
|--------|--------------------|-----------------|-----|-----|----|--------|
| | | L1 | L2 | A1 | H | |
| MAT228 | 2x28 W | 1270 | 840 | 154 | 93 | T5 HE* |
| MAT254 | 2x54 W | 1270 | 840 | 154 | 93 | T5 HO* |
| MAT806 | - | 1270 | 840 | 154 | 93 | LED* |
| MAT812 | - | 1270 | 840 | 154 | 93 | LED* |

* Température de couleur : 3000° ou 4000°K

DIMENSIONS

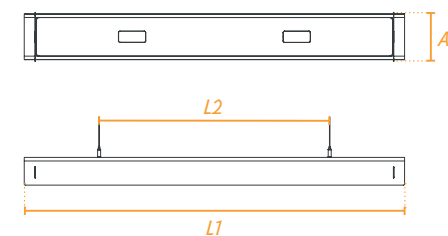

FICHE TECHNIQUE

mise à jour
FR 23.08.2016

Si malgré tout le soin apporté à l'élaboration de cette fiche technique, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

CONTACT
COMMERCIAL

tél. 05 49 91 06 78
mail. contact@sfel.fr

www.gal.paris