



Sammode

Éclairage technique depuis 1927

COULOMB BAES-BAEH

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité
pour locaux à sommeil

LED



LE BLOC BI-FONCTION POUR LOCAUX À SOMMEIL

Le COULOMB BAES-BAEH, est un bloc autonome d'éclairage de sécurité à LED bi-fonction pour locaux à sommeil d'une autonomie cumulée de 6 heures (5 heures en BAEH + 1 heure en BAES). Il assure en un seul produit les fonctions d'éclairage d'évacuation et de remplacement pour tous les établissements (Hôpitaux, Cliniques, Crèches...) avec locaux à sommeil.

En cas de coupure de secteur, le BAEH intervient en secours de l'éclairage. La défaillance du système d'éclairage normal, couplée à une alarme incendie, active la fonction BAES. Ces produits conçus dans un souci de réduction des consommations et de l'empreinte environnementale, par leurs lignes simples et intemporelles s'intégreront naturellement dans vos projets.

Conçu pour



RÉALISER DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Le COULOMB BAES-BAEH intègre des modules LED à haute efficacité (lm/W) permettant de baisser la consommation d'énergie liée à l'éclairage de sécurité. La technologie de charge sélectionnée (batteries Ni-MH, alimentation à découpage) garantit une puissance consommée inférieure à 0,6W



ESPACER LA MAINTENANCE

Avec le COULOMB BAES-BAEH, nous proposons un produit à haute résistance et longue durée de vie. Nous garantissons ainsi pour nos clients la rentabilité de l'investissement et la réduction de la maintenance. De plus, il intègre la technologie SATI, réduisant ainsi les coûts d'intervention en permettant la vérification automatique des produits.



RÉSISTER AUX ESPACES PUBLICS

Parce qu'ils possèdent des caractéristiques de robustesse d'enveloppe exigées dans les milieux industriels les plus sévères, nous vous proposons avec la gamme COULOMB BAES-BAEH des produits dont l'esthétique est à l'épreuve du temps. La qualité des matériaux et des composants sont autant de gages d'investissement à long terme.




GARANTIE 5 ANS*

Sammode concrétise son engagement en faveur de la qualité et de la durabilité de ses luminaires en accordant à la gamme COULOMB BAES-BAEH une garantie qui va au-delà de la garantie légale. Un produit Sammode n'est pas un produit consommable, c'est un investissement !

* hors batteries, voir conditions de garantie



© marque tridimensionnelle

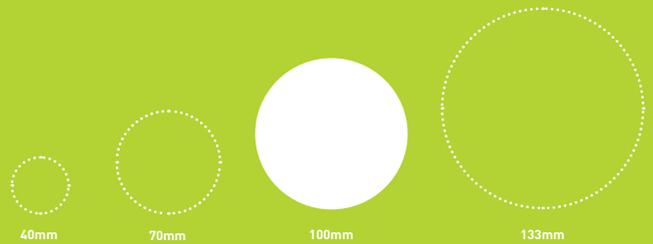

LOCAUX À SOMMEIL - BI-FONCTION - 45LM - LED - CONSOMMATION < 0,6W

COULOMB BAES-BAEH

BLOC AUTONOME D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ TUBULAIRE HERMÉTIQUE POUR BI-FONCTION

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ NF AEAS

Performance SATI (Système Automatique de Test Intégré)

Type non permanent

Conforme aux normes : NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-22, NF C 71800, NF C 71805, NF C 71820, UTE C 71803, UTE C 71806
N° de licence LCIE : T 14006

FORME TUBULAIRE

Résistance mécanique accrue
Nettoyage facile
Encrassement limité
Orientation à 360°

HERMÉTIQUE (IP68)

Étanchéité absolue
Pas d'empoussièrement interne
Rendement lumineux maximal
Adapté au nettoyage sous pression

ENTRETIEN LIMITÉ

Source principale à LED
Lampes témoin par LED

DURABLE

Très grande résistance à la corrosion et aux agressions externes
Robustesse de l'enveloppe, qualité des matériaux et composants : pérennité des investissements

DESRIPTIF

ENVELOPPE

- Vasque Ø100mm en polycarbonate qualité cristal
- Flasques d'extrémité en forme de 1/2 tore creux en inox 304L (316L en option)
- Joints moulés en EPDM
- Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câbles Ø 5 à 14 mm

PLATINE D'APPAREILLAGE

- Platine d'appareillage solidaire du flasque de fermeture avec masque en tôle d'aluminium grand brillant
- Fenêtre diffusante en polycarbonate spécial Led

- Module LED haute performance
- Réalisation des tests automatique
- Batterie nickel-hydrure métallique (NiMH) d'autonomie 1heure (BAES) et 5 heures (BAEH)

INSTALLATION - MAINTENANCE

- Raccordement sur bornier 5x2,5mm²
- Fixation par 2 colliers en acier inoxydable à grenouillère, disponible en version à fermeture par vis
- Maintenance par démontage du flasque de fermeture
- Fourni avec un jeu d'étiquettes normalisées

OPTIONS


DESRIPTIF	CODE OPTION	DESRIPTIF	CODE OPTION
FINITIONS		ACCESSOIRES	
Flasques et fixation en inox 316L	MR	Télécommande 12V polarisée	PU46647
FIXATIONS		(Toujours vérifier les compatibilités entre Blocs bi-fonctions et télécommandes du marché)	
Fixation renforcée à grenouillère	BRS		
Colliers de fixation à vis CHC*	BAV		
Colliers de fixation renforcés à vis CHC*	BRV		

(* vis Torx Tamper sur demande)

RÉFÉRENCES PRINCIPALES

FLUX ASSIGNÉ (lm)	DÉSIGNATION	CODE	CONSOMMATION* POIDS (kg)
45/15	Avec presse-étoupe COUL100 BAES-BAEH 113LN	1851 0040	<0,6W 1,7

(*Consommation des blocs à l'état de veille, batteries chargées)

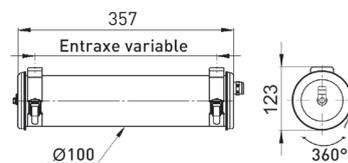

CLASSE ÉLECTRIQUE	CLASSE 1
FLUX ASSIGNÉ	45lm (BAES) / 15lm (BAEH)
AUTONOMIE	1 H (BAES) / 5 H (BAEH)
TENSION D'ALIMENTATION	230V 50Hz
RÉSISTANCE AU FEU	960°C
PROTECTION	IP68
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	0°C +30°C



Sammode
Éclairage technique depuis 1927