

BAMBOO

Design Antoni Arola & Enric Rodríguez.

Référence

4820.

Application

Lampes d'extérieur

Type d'installation

Surface

Description

Applique d'extérieur à trois finitions qui lui permettent de se fondre dans le paysage telle une surprise lumineuse. Disponible en couleur kaki, rouille et blanc cassé. Installation de surface. Conçue par Antoni Arola & Enric Rodríguez.

Diffuseur

Diffuseur en méthacrylate

Matériaux

Tige: Résine + fibre de verre

Diffuseur: Méthacrylate


Finition

4820-07 Kaki (RAL 7006)

4820-54 Oxydé (RAL 8017)

4820-58 Blanc cassé (Pantone Warm Gray 2 U)

Croquis



Caractéristiques électriques

1 x LED 2.3W 700mA

Total 2.3 W



VIBIA



Source de lumière: 2700K CRI >80 199 lm 95 lm/W

Luminaire: 56 lm 27 lm/W

Transformateur inclus: CC - Constant Current 700 mA 100-240V 50/60Hz

Régulation électronique: NO DIMMING

Physiques

1 Boîtier / 0.13 x 0.13 x 0.36 m. / Vol. 0.0056 m³ /

Poids brut 0.9 kg. / Poids net 0.8 kg.

Installation et montage

Suivre les instructions du guide d'installation

Distribution lumineuse

Orientation

Luminaire qui procure un niveau lumineux suffisant pour définir les limites et l'architecture de l'espace.



Données photométriques

Efficience : 31.11%

Syst. de coordon. : CG

Flux total : 181.22 lm

Valeur maximale : 298.62 cd/klm

Position : C=270.00 G=50.00


Symétrie dans les plans : Plans symétriques

270-90

Isolux (Sol) : Floor

Position du Luminaire :

X=0.00m Y=0.00m Z=0.14m

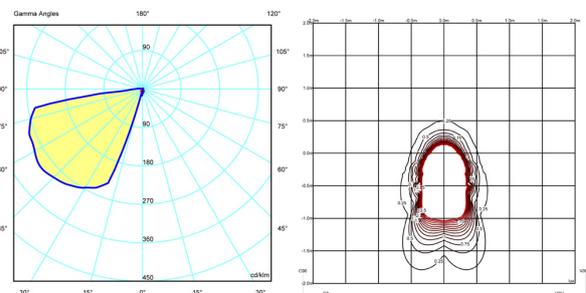

Certificats

