




Lampe murale | 220-240 V  
1 topLED 4 W DC - 4 W AC | CRI 90  
8638

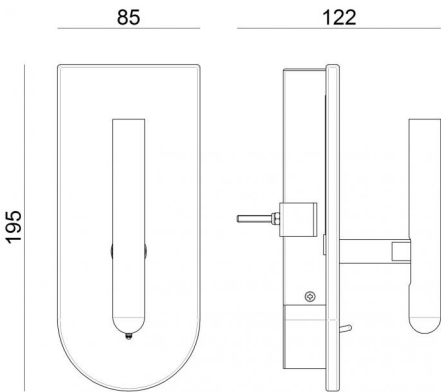

| Données techniques                                       |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Designer                                                 | Davide Oppizzi  |
| Année de réalisation                                     | 2018            |
| Typologie                                                | Semi-encastré   |
| Position d'installation                                  | Mur             |
| Environnement d'installation                             | Intérieur       |
| Source lumineuse                                         | LED             |
| Optique                                                  | Flood           |
| Light emission direction                                 | upward          |
| Puissance                                                | 4 W             |
| Flux lumineux (source)                                   | 363 lm          |
| Frequency                                                | 50 - 60 Hz      |
| Température de couleur / Tone                            | 3000 K          |
| Indice de rendu chromatique                              | 90 Ra           |
| C.C. / V.C.                                              | AC              |
| Classe d'isolation                                       | 1               |
| IP                                                       | IP20            |
| Essai au fil incandescent                                | 850°            |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui             |
| CE                                                       | Oui             |
| Driver inclus                                            | Driver          |
| Article à intensité variable                             | Phase cut       |
| Orientable                                               | Orientable      |
| angle total (plan vertical)                              | 0 °             |
| angle total (plan horizontal)                            | 350 °           |
| Basculement                                              | Oui             |
| angle total (plan horizontal)                            | 0 °             |
| angle total (plan vertical)                              | 50 °            |
| Piétinable                                               | Non             |
| Carrossable                                              | Non             |
| Câble inclus                                             | Non             |
| Revêtement en résine                                     | Non             |
| Type d'émission lumineuse                                | Émission simple |
| Poids net                                                | 0.580 Kg        |
| Protection contre les décharges électrostatiques         | Non             |
| Protection contre les surtensions                        | Non             |

| Finition corps     |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Matériau           | Aluminium - Aluminium   |
| Couleur            | noir RAL 9005 - or      |
| Fabrication        | Vernissage - Vernissage |
| Finition diffuseur |                         |
| Matériau           | PC                      |
| Couleur            | transparent             |
| Finition monture   |                         |
| Matériau           | Fer                     |
| Couleur            | brillant                |
| Fabrication        | Lavage                  |

Lampe murale | 220-240 V | 1 topLED 4 W DC - 4 W AC | CRI 90  
8638

Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a flood light distribution is composed of 1 toplid LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 363 lm, with a 90.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a gold finish, processed by means of coating. The device body is made of aluminium and features a black ral 9005 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC; the mounting frame is made of iron, with a translucent finish, processed by means of washing. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.580 kg.

The total absorbed power is 4 W.



The device features protection class I and can be wall lights-mounted.


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

| Caractéristiques Techniques de l'éclairage |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)                   | 42 %           |
| Flux lumineux (source)                     | 363 lm         |
| Flux lumineux du luminaire                 | 156 lm         |
| Consumption                                | 4 W            |
| Efficacité lumineuse du luminaire          | 39 lm/W        |
| Température de couleur                     | 3000 K         |
| Standards de Concordance de Couleur        | 3 Step MacAdam |
| Indice de rendu chromatique                | 90 Ra          |
| Température de jonction (appareil)         | 80             |
| Température standard de l'environnement de | 25             |

| UGR               |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 27.5     |
| UGR transversal   | 27.4     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

| OPTICAL                     |             |
|-----------------------------|-------------|
| Light distribution simmetry | Symmetrical |
| Optique C0/C180             | 69°         |

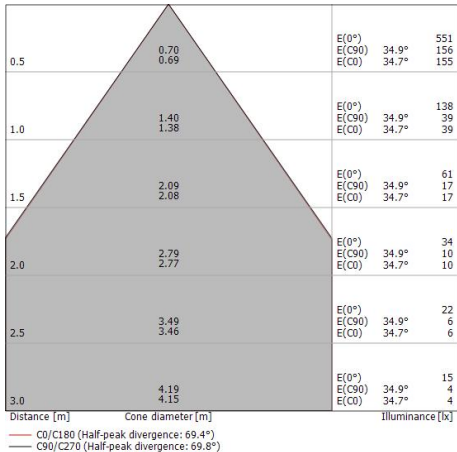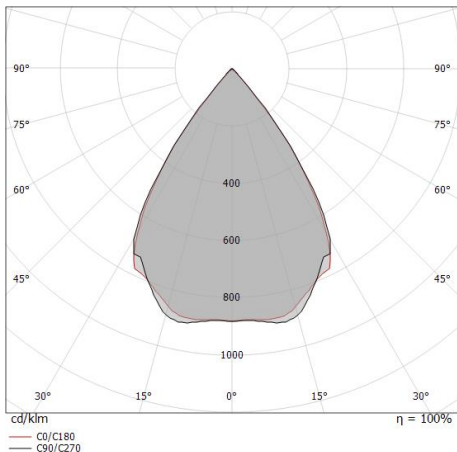



Variateur  
220-240V

Code  
KIT0026



Variateur  
Radio-frekuensi, 85-240V

Code  
KIT0080