




Suspension | 220-240 V
84 topLED 29 W DC - 33 W AC | CRI 80
8892

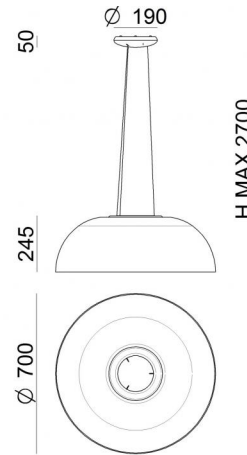

Données techniques	
Designer	Mirco Crosatto
Année de réalisation	2019
Typologie	Surface
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	downward and upward
Puissance	29 W
Flux lumineux (source)	3748 lm
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Non
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Phase cut
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	2.5 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Poids net	4,1 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non
Technologie optique	Optilight TM

Finition corps

Matériau	Aluminium moulé sous pression
Couleur	blanc
Fabrication	Revêtement en poudre

Finition diffuseur

Couleur	transparent
---------	-------------

Finition monture

Matériau	Fer
Couleur	blanc
Fabrication	Vernissage

Cables Suspension

Longueur max de	2500 mm
-----------------	---------

Suspension | 220-240 V | 84 topLED 29 W DC - 33 W AC | CRI 80
8892



Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 84 topLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 3748 lm, with a 129.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium and features a white finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made with a laser engravings treatment; the mounting frame is made of iron, with a white finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 4,1 kg.

The total absorbed power is 29 W. The power supply cable is included and features a 2.5 m length.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

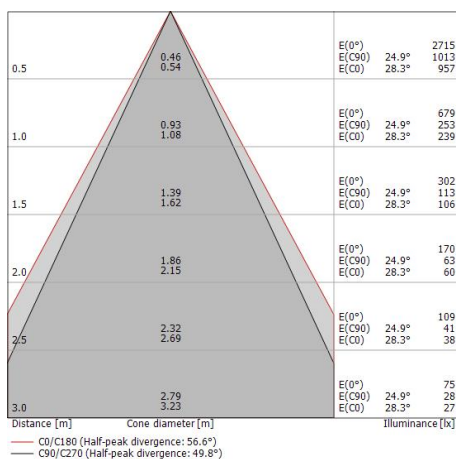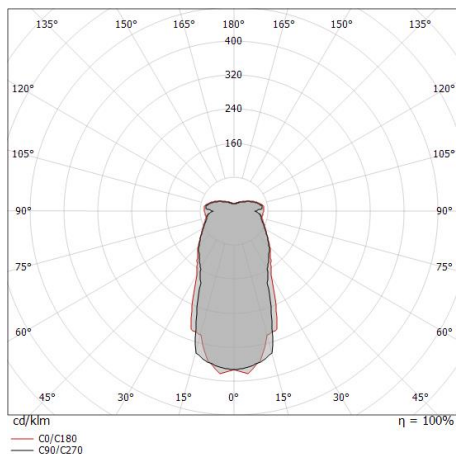

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	48 %
Flux lumineux (source)	3748 lm
Flux lumineux du luminaire	1815 lm
Consumption	33 W
Efficacité lumineuse du luminaire	55 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72.5h (at Tj 115 Ta 25)

UGR

UGR axial	16.9
UGR transversal	17.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical 2
Optique C0/C180	57°
Optique C90/C270	50°



Variateur
220-240V

Code
KIT0026



Variateur
Radio-frekuensi, 85-240V

Code
KIT0080