


Suspension | 220-240 V
180 topLED 35 W DC - 35 W AC | CRI 90
8680



Données techniques	
Année de réalisation	2019
Typologie	Suspension
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	downward and upward
Puissance	35 W
Flux lumineux (source)	3523 lm
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Phase cut
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	2500 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

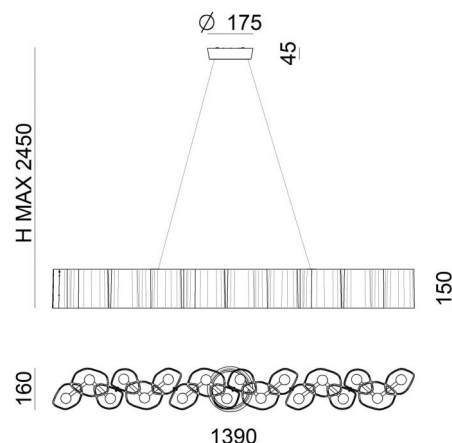

Finition diffuseur	
Matériau	PC
Couleur	blanc
Finition monture	
Matériau	Aluminium moulé sous pression
Couleur	blanc
Fabrication	Revêtement en poudre
Cables Suspension	
Longueur max de	2500 mm

Suspension | 220-240 V | 180 topLED 35 W DC - 35 W AC | CRI 90
8680

Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 180 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3523 lm, with a 100.7 lm/W nominal luminous efficacy.


The diffuser is made of PC; the mounting frame is made of die-cast aluminium, with a white finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP20;

The total absorbed power is 35 W. The power supply cable is included and features a 2500 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage	
Light Output Ratio (LOR)	65 %
Flux lumineux (source)	3523 lm
Flux lumineux du luminaire	2314.75 lm
Consumption	35 W
Efficacité lumineuse du luminaire	66 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25
LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)	



Variateur
220-240V

Code
KIT0026




Variateur
Radio-frekuensi, 85-240V

Code
KIT0080

Suspension | 220-240 V
180 topLED 35 W DC - 35 W AC | CRI 90
8682



Données techniques	
Année de réalisation	2019
Typologie	Suspension
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	downward and upward
Puissance	35 W
Flux lumineux (source)	3523 lm
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Phase cut
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	2500 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Poids net	4,515 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

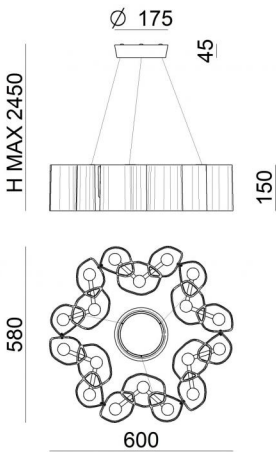

Finition corps	
Matériau	Aluminium moulé sous pression
Couleur	blanc
Fabrication	Revêtement en poudre
Finition diffuseur	
Matériau	PC
Couleur	blanc
Cables Suspension	
Longueur max de	2500 mm

Suspension | 220-240 V | 180 topLED 35 W DC - 35 W AC | CRI 90
8682

Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 180 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3523 lm, with a 100.7 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of die-cast aluminium and features a white finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of PC. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 4,515 kg.

The total absorbed power is 35 W. The power supply cable is included and features a 2500 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage	
Light Output Ratio (LOR)	69 %
Flux lumineux (source)	3523 lm
Flux lumineux du luminaire	2432.85 lm
Consumption	35 W
Efficacité lumineuse du luminaire	69 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25
LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)	



Variateur
220-240V

Code
KIT0026



Variateur
Radio-frekuensi, 85-240V


Code
KIT0080

Suspension | 220-240 V
270 topLED 50 W DC - 49 W AC | CRI 90
8684



Données techniques	
Année de réalisation	2019
Typologie	Suspension
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	downward and upward
Puissance	50 W
Flux lumineux (source)	5379 lm
Frequency	60 - 50 Hz
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Phase cut
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	2300 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Poids net	6.395 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

EAC CE     C.C.  IP20 

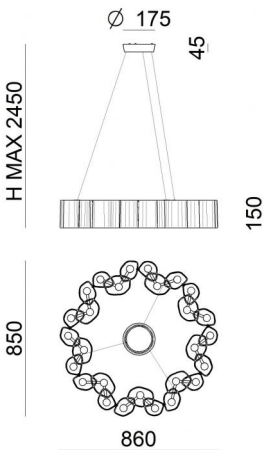

Finition corps	
Matériau	Aluminium moulé sous pression
Couleur	blanc
Fabrication	Revêtement en poudre
Finition diffuseur	
Matériau	PC
Couleur	blanc
Cables Suspension	
Longueur max de	2300 mm

Suspension | 220-240 V | 270 topLED 50 W DC - 49 W AC | CRI 90
8684

Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 270 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 5379 lm, with a 107.6 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of die-cast aluminium and features a white finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of PC. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 6.395 kg.

The total absorbed power is 50 W. The power supply cable is included and features a 2300 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage	
Light Output Ratio (LOR)	68 %
Flux lumineux (source)	5379 lm
Flux lumineux du luminaire	3686.14 lm
Consumption	49 W
Efficacité lumineuse du luminaire	75 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25
LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)	



Variateur
220-240V

Code
KIT0026




Variateur
Radio-frekuensi, 85-240V

Code
KIT0080

Suspension | 220-240 V
360 topLED 105 W DC - 105 W AC | CRI 90
8686



Données techniques	
Année de réalisation	2019
Typologie	Suspension
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	downward and upward
Puissance	105 W
Flux lumineux (source)	10844 lm
Frequency	60 - 50 Hz
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	DALI - PUSH DIM
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	6000 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

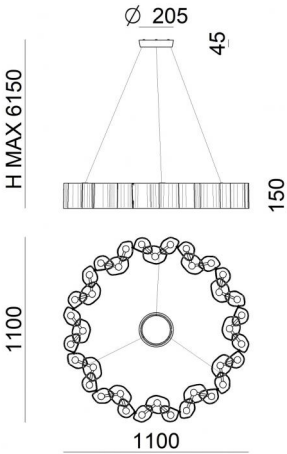

Finition diffuseur	
Matériau	PC
Couleur	blanc
Finition montage	
Matériau	Aluminium moulé sous pression
Couleur	blanc
Fabrication	Revêtement en poudre
Cables Suspension	
Longueur max de	6000 mm

Suspension | 220-240 V | 360 topLED 105 W DC - 105 W AC | CRI 90
8686

Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 360 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 10844 lm, with a 103.3 lm/W nominal luminous efficacy.


The diffuser is made of PC; the mounting frame is made of die-cast aluminium, with a white finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP20;

The total absorbed power is 105 W. The power supply cable is included and features a 6000 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage	
Light Output Ratio (LOR)	68 %
Flux lumineux (source)	10844 lm
Flux lumineux du luminaire	7414.3 lm
Consumption	105 W
Efficacité lumineuse du luminaire	70 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25
LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)	



Variateur
Bluetooth, 220-240V

Code
KIT0079